

schaerer
swiss coffee competence

Coffee Soul

Fait battre plus fort le
cœur des gastronomes



Barista inside

Une pure tentation

Toutes les machines à café Schaerer reflètent notre amour du café, notre longue expérience dans ce domaine et tout le savoir-faire d'un barista. Espresso, Cappuccino ou Latte Macchiato : au cœur de nos machines à café, les composants interagissent en parfaite symbiose afin de préparer des boissons au goût et à l'aspect dignes des créations artisanales d'un authentique barista. Barista inside : pour un café et une mousse de lait irrésistibles. ☕

LA PIONNIÈRE D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

La Schaerer Coffee Soul conjugue un design sportif élégant et une multitude de prouesses techniques. Elle fascine par son look sophistiqué et avec sa largeur de 33 centimètres seulement, elle s'intègre harmonieusement à tous types de comptoirs. Inédit : le système de détartrage « Uptime! » développé par Schaerer séduit par sa simplicité d'utilisation.

Un virtuose du café

Sur la Schaerer Coffee Soul, vous jouez toute la symphonie de la préparation du café et régalez vos clients avec un café des plus savoureux. Cette machine compacte et entièrement automatique repose sur une plate-forme récemment mise au point et propose une technologie d'avant-garde Schaerer dans un design soigné. Son écran tactile de 8" attire tous les regards. Il invite à déguster de délicieuses spécialités de café et facilite l'utilisation pour vous, vos collaborateurs ou même en libre-service. Avec un débit de 250 tasses/jour et le système de lait intégré en option Best Foam™, la Coffee Soul fait partie de la crème des machines à café et trouve sa place dans les restaurants, les bars, les bureaux ou sous forme de distributeur de choix. ☒

Prouesses techniques

Ce sont les petits détails qui font de la Schaerer Coffee Soul la star des comptoirs. Par exemple, le manomètre numérique affiche la pression de percolation et souligne le design sportif de la machine à café. Autre particularité de la Coffee Soul : la pompe à lait est intégrée dans la machine à café afin que vous puissiez placer librement l'unité frigorifique à gauche, à droite ou sous la Coffee Soul. Par ailleurs, à côté des deux récipients à grains d'une capacité de 1,2 kg chacun, le bac à poudre trouve sa place sur la machine. ☒



TECHNOLOGIE DE MACHINE À CAFÉ QUI MET L'EAU À LA BOUCHE

Avec son système de lait révolutionnaire, son écran tactile lumineux et son manomètre numérique, la Schaerer Coffee Soul ne finit plus d'emballer les connaisseurs.



Envie de plaisirs variés

Pour obtenir une mousse de lait chaude ou froide digne d'un barista et des boissons au café à base de lait de qualité supérieure, la Coffee Soul est équipée en option du système de lait breveté Best Foam™. La possibilité d'enregistrer 32 boissons et de personnaliser chacune d'entre elles est la promesse d'une grande variété. Tout ceci de manière intuitive, à l'aide de l'écran tactile de 8". Vous souhaitez utiliser la Coffee Soul en libre service ? Alors adaptez l'écran pour une sélection rapide de douze boissons. L'affichage clair et les symboles de grande taille permettent à chacun de préparer sa boisson préférée. ☑

Système de détartrage

Le système de détartrage Uptime! : développé par Schaerer (brevet déposé) il constitue une véritable innovation. Il prévient les pannes dues au tartre en signalant à temps le besoin de détartrage. Il suffit pour cela d'insérer une cartouche et de lancer le programme. La machine à café redevient opérationnelle en très peu de temps. Ainsi, le détartrage peut s'effectuer pendant la nuit pour une remise en service dès le matin, sans aucune interruption. ☑

Nettoyage intelligent

À l'instar des autres machines à café Schaerer, la Coffee Soul se distingue par ses programmes de nettoyage automatiques pour le système de café et de lait. Le nettoyage du gobelet du mélangeur est tout aussi aisé : il suffit de le retirer entièrement, de le nettoyer et de le remettre en place. Tous les processus de base sont représentés par des animations, ce qui facilite la manipulation. De plus, les récipients à grains et à poudre disposés sur la machine à café se démontent facilement pour le nettoyage. Un mécanisme de verrouillage central empêche la perte de grains de café. ☑

M2M Coffee Link

Pour analyser toutes les données relatives à l'état de la machine, à la gestion des stocks, aux statistiques des boissons, aux temps d'extraction, etc., la Coffee Soul peut être équipée de la solution téléométrique M2M Coffee Link développée par Schaerer. En outre, la Coffee Soul est l'une des premières machines à café Schaerer prééquipées pour le transfert bidirectionnel des données. Ceci permet un accès délocalisé, par exemple pour adapter les recettes et les temps d'extraction ou proposer des offres promotionnelles sur plusieurs machines à café simultanément depuis la centrale. ☑

LE MOZART DU CAFÉ

Écran tactile 8"
Affichage des boissons
attrayant et guidage intuitif
de l'utilisateur

Système poudre
intégré
Pas de module
supplémentaire nécessaire

Système flexible de
refroidissement du lait
Unité frigorifique d'appoint à droite,
à gauche ou sous le comptoir

Sonde de
température du lait
Fonction alarme pour une
température du lait parfaite et
la sécurité alimentaire

Best Foam™
Pour une mousse de lait chaude
et froide digne d'un barista

Manomètre
numérique
Affiche la pression
de percolation



Système de
détartrage
innovant Uptime!
Le détartrage est un vrai jeu d'enfant :
finis les arrêts inattendus



Pourquoi choisir la Coffee Soul ?

La Coffee Soul dans les restaurants et bars

- Dimensions compactes avec une largeur de seulement 33 cm : idéale pour les petits comptoirs.
- Grandes variété et qualité des boissons grâce à Best Foam™ et possibilité d'enregistrer jusqu'à 200 configurations de boissons.
- Grands récipients à grains de 1,2 kg pour 150 à 300 boissons à base de café.
- Système poudre avec récipient pour la poudre de cacao ou de lait pour 70 boissons maximum.
- Bac à marc pour env. 60 à 70 galettes de café.

La Coffee Soul en libre-service

- Écran : guidage intuitif des utilisateurs avec une sélection rapide de douze boissons maximum.
- Intensité des boissons réglable par l'utilisateur (touche « Barista »).
- Une position de tasse pour toutes les boissons. Les sorties séparées empêchent la contamination des boissons.
- Poignée ergonomique de plus grande taille pour ajuster la hauteur confortablement et progressivement.
- La façade verrouillable protège la machine contre l'accès par des tiers.
- Design robuste.
- Compatible avec tous les systèmes de paiement courants, sur demande.

La Coffee Soul pour les bureaux et les distributeurs de choix

- Qualité premium des boissons à base de lait frais, délivrées par distributeur automatique.
- Écran : guidage intuitif des utilisateurs avec une sélection rapide de douze boissons maximum.
- Intégration possible de la solution de télémétrie M2M Coffee Link de Schaefer.
- Nettoyage facile : programme de nettoyage automatique pour le système de café, de lait et poudre.
- Alimentation simple / remplissage facile.
- Sonde de température du lait pour la sécurité alimentaire. Affichage sur l'écran et dans M2M Coffee Link.

PLUS D'ÉQUIPEMENTS POUR GARANTIR VOTRE SUCCÈS

Équipement standard



Interface utilisateur 8" TouchIT :
4 onglets contenant chacun 8 touches de boisson.



Interface utilisateur 8" TouchIT : Jusqu'à 12 touches, par ex. pour le libre-service.



Un moulin avec récipient à grains d'une contenance de 1,2 kg.



Sortie de l'eau chaude pour la préparation de thés.




Animations d'aide à l'utilisation qui permettent de visualiser les processus élémentaires et facilitent la manipulation.



Clé USB librement accessible pour la sauvegarde des données et les mises à jour du logiciel.



Sortie réglable en hauteur 65 à 185 mm pour une distribution simple ou double.



Touche « Barista » pour régler l'intensité du goût.



Bac à marc intégré pour env. 60-70 galettes de café.



Manomètre numérique affichant la pression de percolation et soulignant le design sportif.



Façade avant verrouillable avec verrouillage central pour le retrait aisé des récipients.



Récipients à grains et à poudre verrouillables pour empêcher l'accès par des tiers.



Positionnement de tasse pour distribution simple et double.



Uptime! Détartrage simple comme un jeu d'enfant sans interruption du service.



CONFIGURATIONS

Options d'extension



Système de lait Best Foam™
pour la préparation de spécialités à base de lait et de café et la mousse de lait en qualité barista.



Unité frigorifique verrouillable :
positionnement possible à gauche ou à droite, avec set d'extension, placement sous le comptoir également possible.



Second moulin avec récipient à grains de 1,2 kg.



Powersteam pour réchauffer et mousser manuellement le lait.



Système poudre avec récipient de 2 kg pour les poudres de cacao ou de topping.



Nettoyage du gobelet du mélangeur : nettoyage facilité par le retrait et la remise en place simples.




Set libre-service : distribution d'eau chaude par la sortie centrale et réglable en hauteur avec aide au positionnement des tasses.




Rejet du marc sous le comptoir facile et rapide à intégrer.



Accélérateur de percolation pour plus de rendement aux heures de pointe et un temps d'extraction optimal pour les boissons doubles.



Eau chaude par une sortie séparée pour la **préparation de l'Americano**.



La solution de télémétrie M2M Coffee Link fournit des informations sur l'assurance qualité, la surveillance et l'optimisation des processus opérationnels.



Sonde de température du lait pour la sécurité alimentaire.

Les versions suivantes de la machine à café sont actuellement disponibles.

Équipement de base avec système de lait frais

Schaerer Coffee Soul avec deux moulins, système de lait frais Best Foam, unité frigorifique d'appoint, avec sortie eau chaude.



Équipement complet

Schaerer Coffee Soul avec deux moulins, système poudre, système de lait frais Best Foam, unité frigorifique d'appoint, sortie de l'eau chaude et Powersteam.




Libre-service


Schaerer Coffee Soul avec deux moulins, système poudre, système de lait frais Best Foam et unité frigorifique d'appoint.



CONFIGURATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

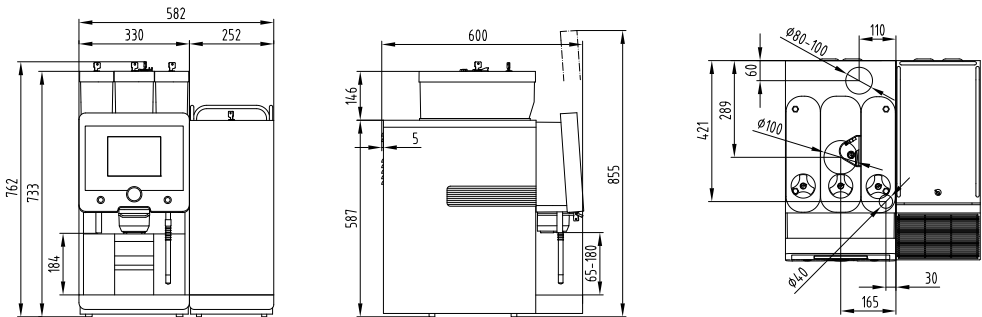

Schaerer Coffee Soul

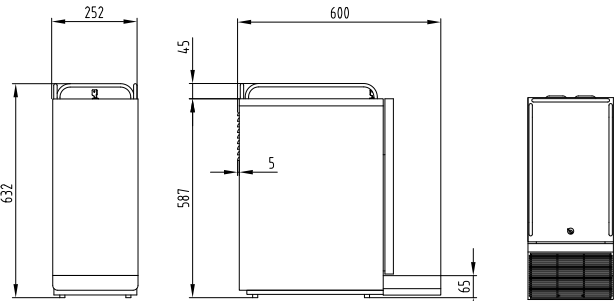

Unité frigorifique d'appoint

Catégorie	Équipement et options		Schaerer Coffee Soul
Rendement par jour	Rendement quotidien recommandé		jusqu'à 250
Rendement par heure	Rendement par heure (café, espresso)		jusqu'à 180
Offre de boissons	Espresso		s
	Café / café crème		s
	Cappuccino		o
	Eau chaude		s
	Ristretto		s
	Petit pot (250 ml)		s
	Pot (500 ml)		s
	Americano		o
	White Americano		o
	Café au lait / bol		o
	Latte Macchiato		o
	Espresso Macchiato		o
	Chociatto		o
	Chocolat chaud		o
	Flat White		o
	Instant (par ex. Chai Latte)		o
	Lait froid		o
	Lait chaud		o
	Mousse de lait chaude		o
	Mousse de lait froide		o
	Vapeur		o
	Boisson préparée à base de poudre		o
Utilisation et distribution	Panneau de sélection à écran tactile de 8"		s
	Mode libre-service		s
	Nombre de boissons possibles (programmables)		>100
	Hauteur de sortie réglable manuellement [mm]		65–185
	Distribution d'eau chaude : centrale ou à gauche		s
	Eau additionnelle (Americano)		o
	Sortie simple		s
	Sortie double		s
	Lance à vapeur		o
	Touche « Barista »		s
Moulins et récipients	1 moulin		s
	2 moulins		o
	Récipient à grains [g]		± 1200
	Réceptacle pour café moulu		s
Chaudière	Chaudière eau chaude café		s
	Chaudière vapeur		o
Systèmes de lait	Best Foam™		o
	Unité frigorifique d'appoint à gauche ou à droite		o
Système poudre	Récipient à poudre [g] [ml]		2.000/2.750
	Choco (1 x poudre Choco)		o
Vapeur	Powersteam		o
Autres options	Chauffe-tasses		o
	Accélérateur de percolation		o
	Bac à marc [galettes de café]		60-70
	Rejet du marc sous le comptoir		o
	Grands pieds (40 mm)		o
	M2M Coffee Link		o
Couleurs	Noir		s
	Couleur spéciale		o
Dimensions	Largeur [mm]		330
	Profondeur [mm]		600
	Hauteur [mm] (avec serrure)		738
	Poids [kg] (net)		env. 55
Alimentation électrique et puissance			2.000–2.400 W, 10 A, 3 x 1 mm²
	1L, N, PE : 220-240 V~ 50/60 Hz		3.000–3.600 W, 16 A, 3 x 1,5 mm²
			6.000–7.000 W, 30 A, 3 x 4 mm²
	2L, PE : 200-220 V 2~ 50/60 Hz		4.700–5.800 W, 25 A, 3 x 4 mm²
	3L, N, PE : 380-415 V 3N~ 50/60 Hz		5.700–6.400 W, 16 A, 5 x 1,5 mm³
	3L, PE : 200 V 3~ 50/60 Hz		4.700–5.800 W, 20 A, 4 x 2,5 mm²
	3L, PE : 220 V 3~ 50/60 Hz		5.700–6.100 W, 25 A, 4 x 2,5 mm²
Alimentation et évacuation d'eau	Raccord d'eau fixe		s
	Écoulement des eaux usées		s

Bientôt disponibles :
Autres packs d'options !

Versions actuellement disponibles : Voir sous Configurations.

s Standard
o Option

Siège social

Schaerer AG

Allmendweg 8
4528 Zuchwil
Suisse
info@schaerer.com
www.schaerer.com

Filiales

Schaerer USA Corporation

2900 Orange Avenue, Suite 102
Signal Hill, CA 90755
États-Unis
info@schaererusa.com
www.schaererusa.com

Schaerer Deutschland GmbH

Siechenlach 1
89173 Lonsee-Urspring
Allemagne
info@schaerer-gmbh.de
www.schaerer-gmbh.de

Schaerer Benelux – Guy van Bogaert

Boomsesteenweg 608
2610 Anvers-Wilrijk
Belgique
info@schaerer.be
www.schaerer.be

